CL 152
Bandă de etanșare

CL 83
Manșetă pentru etanșarea țevilor cu diametrul de 15 mm

CL 84
Manșetă pentru etanșarea țevilor cu diametrul de 330 mm

CL 86
Colț de etanșare "interior"

CL 87
Colț de etanșare "exterior"

CARACTERISTICI

- impermeabile
- elastice
- legătură durabilă
- rezistente la rupere
- rezistente la deteriorare
- rezistență la UV

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru acoperirea impermeabilă a rosturilor de dilatație și de legătură, străpungerii prin zid cu țeavă și colțurilor încăperilor în legătură cu produsele de etanșare flexibile și impermeabile, de exemplu Ceresit CL 50, CL 51 "Express", CR 166 sub placările ceramice din gresie sau faianță.
- Pentru interior și exterior.
- Pentru pardoseală și perete.
- Asigură un substrat impermeabil pentru placările cera-mice.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CL 152, CL 83, CL 84, CL 86 și CL 87 se așază și se prelucrează în cadrul sistemului de hidroizolare.
Pentru aceasta produsul corespunzător de etanșare este supus unui proces de șpăcluire primară, se plasează banda de etanșare, respectiv manșeta de etanșare la rosturile de dilatație, se lipesc și se netezesc.
În cazul rosturilor de dilatație, banda trebuie presată în rost până se formează o curbură, asigurând posibilitatea de deformare a acesteia.

Notă:
Materialul se prelucrează numai la temperaturi de la +5°C până la +35°C.

RECOMANDĂRI

Caracteristicile enunțate se bazează pe experiențe practice și examinări tehnice. Utilizarea corectă a produselor noastre se află în afara sferei noastre de influență. De aceea, în cazul în care există dubii, se recomandă efectuarea de probe. Răspunderea juridică directă nu poate rezulta nici din indicațiile cuprinse în această instrucțiune, nici din consilierea verbală.

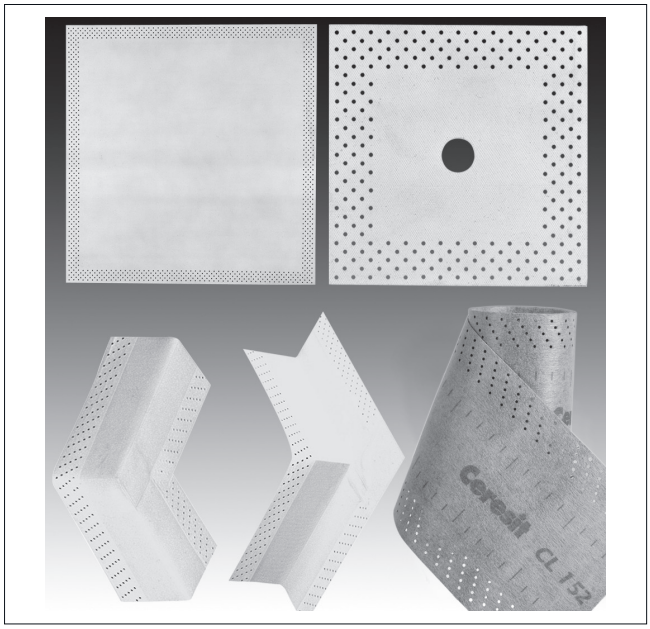

În cazul în care apar întrebări, puteți solicita consiliere. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, toate instrucțiunile anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

În mediu uscat.

AMBALARE

Ceresit CL 152 - Role de 10 m și 50 m
Ceresit CL 83 - 15 bucăți în carton
Ceresit CL 84 - 5 bucăți în carton
Ceresit CL 86 - 10 bucăți în carton
Ceresit CL 87 - 10 bucăți în carton

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Presiune distructivă după 7 zile de păstrare în următoarele substanțe:

- acid hidracloric 3%:	3,30 bar*
- acid sulfuric 35%:	3,30 bar
- acid citric 100g 1l:	3,30 bar
- acid lactic 5%:	3,30 bar*
- leșie de oxid de potasiu 20%:	3,20 bar
- hipoclorit de sodiu 0,3g 1l:	3,20 bar**
- apă de mare (conținut de sare 20g 1l):	3,30 bar

* îngălbenire ușoară
** schimbarea culorii

DATE TEHNICE

Bază:	cauciuc căptușit cu țesătură de poliester	
Forță de întindere maximă pentru fâșie de 15 mm:	longitudinal: transversal:	≥90 N/15 mm ≥35 N/15 mm
Alungire maximă:	longitudinal: transversal:	≥20% ≥90%
Impermeabilitate la apă: (după 7 zile /1,5 bar)	impermeabil	
Dimensiuni: CL 152 CL 83 CL 84 CL 86 CL 87	Lățime: 120 mm 120 x 120 mm 425 x 425 mm 145 mm 145 mm	
Trecere prin zid cu țeavă CL 83:	1/2	
Stabilitate la temperatură:	de la -30°C până la +90°C	
Rezistență la UV:	rezistent	

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T15:33:00.130Z