# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Küssner tarcza ścierna TS38R z otworami, Ø 225 mm, na rzep, nasyp elektrokorund, granulacja *P180*, op. 25 szt.

**Model:**

1051-382218

**EAN:**

5905061069636

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

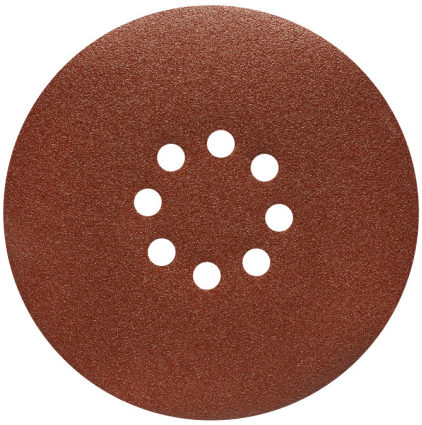

## 1. Opis Produktu

Uniwersalna tarcza ścierna Küssner TS38R jest przeznaczona do szlifierek oscylacyjnych i wiertarek wyposażonych w tarcze na rzep. Stosowana do szlifowania drewna, stali, metali kolorowych, gipsu i mas szpachlowych. Doskonale radzi sobie z usuwaniem powłok malarskich i lakierniczych. Tarcza jest montowana na rzep, ma 8 otworów Ø 13 mm do odsysania pyłu.

Tarcza o granulacji P180 jest zalecana do ostatniego, wykończeniowego etapu obróbki szlifowanej powierzchni, już po wstępnej i pośredniej obróbce wykonanej papierem ściernym o granulacji P40 - P120.

Wymiary: Ø 225 mm

Nasyp: elektrokorund

Granulacja: P180

Opakowanie zawiera 25 szt.

## 2. Specyfikacja Produktu

**Typ materiału ściernego:**
tarcza ścierna

**Kolor:**
brązowy

**Waga netto:**
0.47 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
2 cm

**Długość całkowita [cm]:**
22.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
22.5 cm

**Średnica (mm):**
225 mm

**Granulacja:**
P180

**Nasyp:**
elektrokorund

**Pakowanie:**
kartonik z zawieszką

**Zastosowanie:**
ścieranie i szlifowanie

**Ilość (szt.):**
25.0000

**Rzep:**
TAK

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:**

Materiały ścierne są przeznaczone do:

- Usuwania zanieczyszczeń, starych powłok malarskich i rdzy
- Wygładzania powierzchni przed malowaniem, lakierowaniem lub klejeniem
- Obróbki wykończeniowej w stolarstwie, budownictwie, motoryzacji i przemyśle metalowym

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko pylenia:** Pył powstały podczas szlifowania może podrażniać drogi oddechowe i oczy.
- **Ryzyko uszkodzenia powierzchni:** Zbyt agresywna gradacja lub nadmierny nacisk może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni.
- **Ryzyko urazu:** Nieprawidłowe zamocowanie krążków lub papierów na narzędziu może spowodować ich odczepienie podczas pracy.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosuj maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu w przypadku użycia z elektronarzędziami.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć nadmiernego wdychania pyłu.
- Dobierz odpowiednią gradację i stosuj umiarkowany nacisk podczas szlifowania.
- Upewnij się, że materiały ścierne są prawidłowo zamocowane na narzędziach.

---

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - **Wybór odpowiedniego materiału ściernego:**
        1. Wybierz gradację i typ materiału odpowiedni do rodzaju powierzchni i etapu obróbki (np. gruboziarniste do zdzierania, drobnoziarniste do wykańczania).
        2. Dostosuj formę materiału (np. siatki, krążki) do rodzaju narzędzia lub ręcznej pracy.
    - **Przygotowanie do pracy:**

1. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
2. W przypadku użycia krążków lub papierów na rzep, zamocuj je stabilnie na narzędziu, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.

- **Szlifowanie:**
  1. Szlifuj powierzchnię równomiernymi ruchami, stosując umiarkowany nacisk, aby uniknąć uszkodzeń lub nadmiernego starcia.
  2. W przypadku materiałów ściernych na rzep, pracuj z odpowiednią prędkością urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
  3. Regularnie sprawdzaj stan materiału i wymieniaj go, gdy jest zużyty lub zapchany.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Oczyść materiał ścierny z pyłu, jeśli planujesz jego ponowne użycie (dotyczy siatek ściernych i klocków).
   - Przechowuj materiały ścierne w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

| | |
|---|---|
|  | Stosuj okulary ochronne |
|  | Stosuj maskę ochronną |

| | |
|---|---|
|  | Stosuj ochronę słuchu |
|  | Stosuj rękawice ochronne |

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.